

訊連貿易

易微聯遠端 APP 手機鐵捲門遙控器



掃描觀看商品網頁

訊連貿易有限公司所有 www.bd-club.tw

Facebook 索取優惠折扣：<https://www.facebook.com/xy66606789>

Instagram 索取優惠折扣：<https://www.instagram.com/xy66606789/>

安裝教學



1.請下載易微聯 APP



2.掃描 QR 觀看易微聯註冊教學

1. 捲門控制器接上電源。
2. **壓配對遙控鈕 10 秒**，指示燈快閃 3 下>再押 10 秒示燈連續快閃，進入兼容模式。
3. 開啟手機 Wifi 關閉手機 4G5G 行動通信。
4. 開啟易微聯 APP,添加設備
5. **選擇『兼容模式』進行配對。**
6. 連接 Wifi 2.4G。
7. 去連接捲門控制器的熱點。
8. 待連線配對完成，即完成設定。
9. 遙控器配對：**長壓配對遙控 3 秒**，藍燈閃爍，壓遙控器任一鍵，配對成功。
10. 遙控器清碼，**長壓配對遙控 10 秒**。即清除主機目前所有遙控器紀錄。

配對網路

- 1.長壓5秒，快閃
- 2.長壓10秒，兼容模式



配對遙控

- 1.長壓遙控配對15秒，清碼
- 2.長壓遙控配對5秒，配對


轉向調整

- 1.壓3秒 正轉
- 2.壓3秒 反轉

- ▶ **壓配對遙控鈕 10 秒**，指示燈快閃 3 下
- ▶ **再押 10 秒**指示燈連續快閃。
- ▶ 進入兼容模式 開始配置 WIFI。提示：輸入熱點密碼『12345678』

<https://www.bd-club.tw/product/ewelink/pdf/~%E5%85%BC%E5%AE%B9%E6%A8%A1%E5%BC%8F.pdf>

▶ 設定 APP 捲門控制器

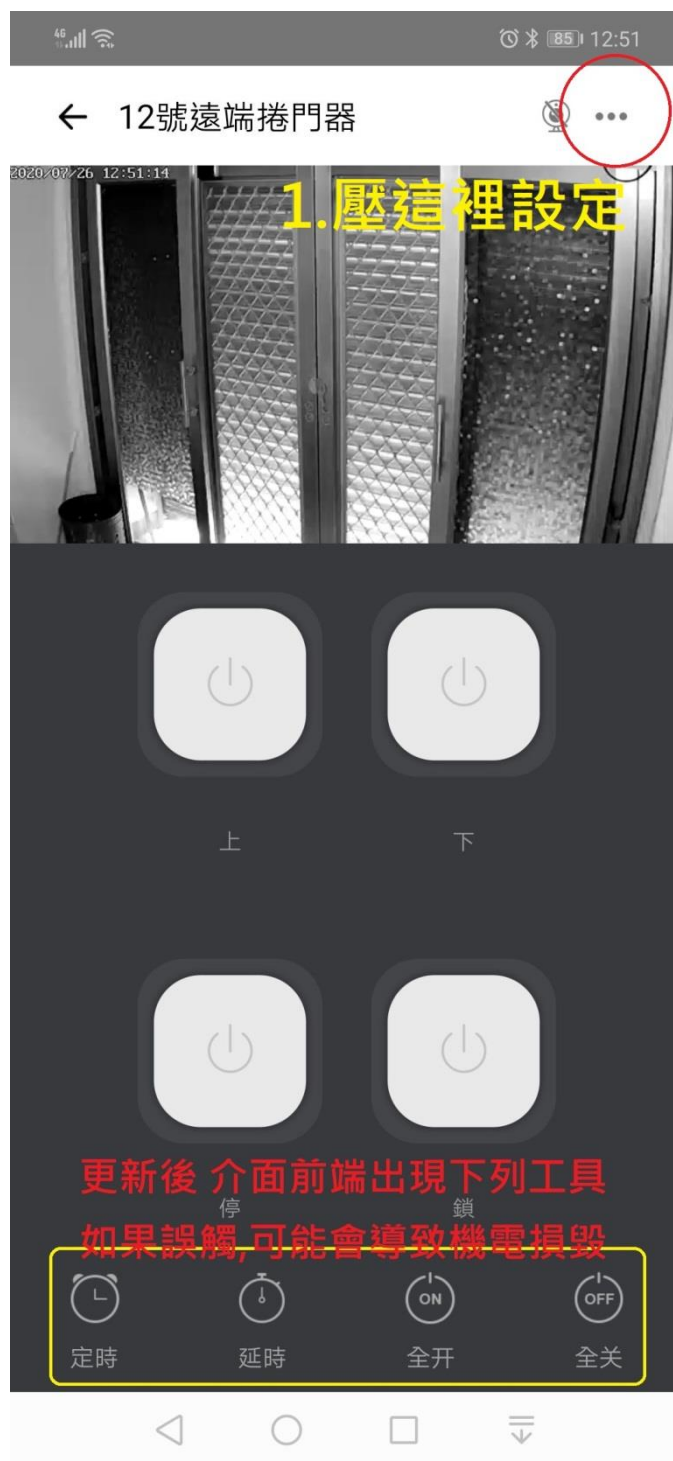

▶ 請勿碰全開

My Home >

全部

Livingro...

Bedroom



進入裝置



我的设备 fd3a7f



- ▶ 點擊『我的設備』，裝置設定。



▶ 遠端控制按鈕，

捲門控制器與鐵捲門接線完成後，

即可 APP 控制鐵捲門的開、關、停。



- ▶ 『...』 更多設置。



- ▶ 設備設置。



- ▶ 『復歸設定』
- ▶ 開啟『隱藏全開全關』



- ▶ 復歸時間設定。全部設定 1 秒

遙控器學碼

配對網路

- 1.長壓5秒，快閃
- 2.長壓10秒，兼容模式



配對遙控

- 1.長壓遙控配對15秒，清碼
- 2.長壓遙控配對5秒，配對

轉向調整

- 1.壓3秒 正轉
- 2.壓3秒 反轉

遙控器配對

- ▶ 主機中間的 配對遙控 長壓 5 秒，直到主機 RF 藍燈閃動
- ▶ 按遙控器（上 3 秒）直到主機 RF 藍燈閃動停止
- ▶ 配對完成 如需上下反轉 請壓右邊轉向調整



**PS : 運轉中 壓暫停會停 約 15 秒 ， 產生保護機制無法控制
屬正常狀態**

遙控器清碼

- ▶ 按壓遙控配對鈕超過 10 秒。即清除主機上的遙控器碼。
可以再次與固定碼遙控器重新配對

掃描 QR 看如何拷貝遙控器

拷貝版遙控器



LINE好友 @xy6789



掃QR看COPY教學

更多使用技巧:可以參考 YT 分享影片，記得(按讚)(訂閱)(開啟小鈴鐺)

<https://youtu.be/sU2Jp2vSLIY>

- ▶ 易微聯室內機 wifi 連網使用設定教學

https://www.bd-club.tw/product/ewelink/iot_cam/ewelink_android_wifi_setup_EHSEGK11CD.pdf

- ▶ 易微聯室內機影片

<https://youtu.be/eubcZKL1HSE>

- ▶ 易微聯戶外防水機 wifi 連網使用設定教學

https://www.bd-club.tw/product/ewelink/iot_cam_200b/ewelink_200B_LanToWiif.pdf

- ▶ 易微聯室內機影片

<https://youtu.be/dvlJ5hZPSyo>